


mini disruptor

La technologie concentrée
The concentrated technology

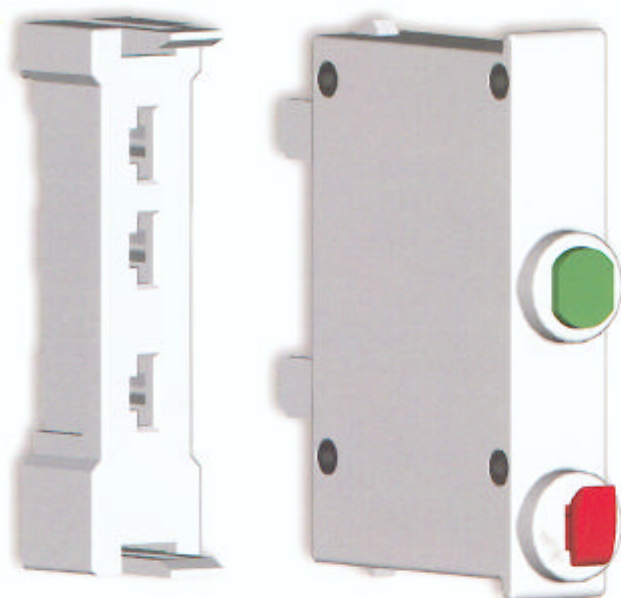

Encombrement réduit

Ultracompact dimensions

Hautes performances

High performances

Durée de vie importante

Important service life


Déclencheur thermique

Thermal overload release

Débrochable pour circuit imprimé

Plug-in for print circuit

série/range 7600

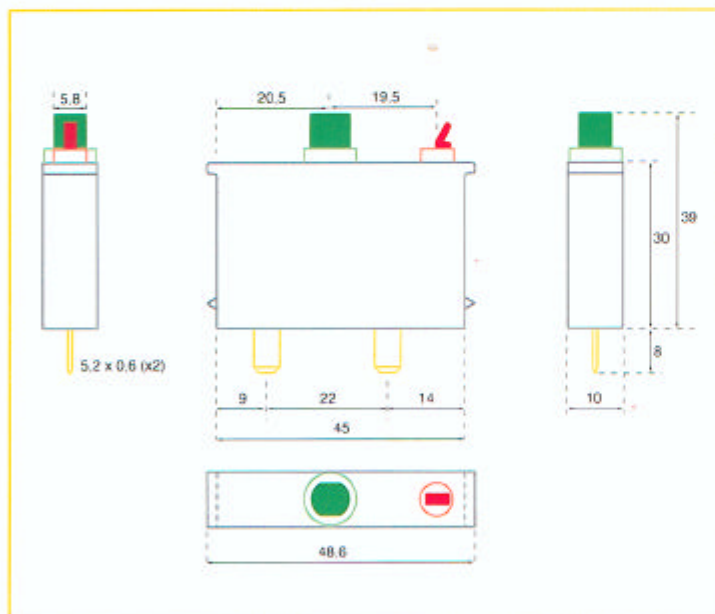

Norme Standard	EN 60934
Nombre de pôle Number of poles	1
Courant nominal à 20°C Rated current at 20°C	3A/5A/8A/10A/16A/20A/25A
Tension nominale Rated voltage	30 V DC
Pouvoir de coupure Breaking capacity	jusqu'à 1 000A up to 1 000A
Montage Mounting	Débrochable sur base pour circuit imprimé Plug-in base for print circuit
Raccordements Connections	Languettes Fast connections 5,2 x 0,6
Nbre de manœuvres électriques Number of electrical operations	8 000
Compensation de température Temperature compensation	En variante Alternative
Accessoire Accessorie	Base 79130